


DOCUMENTO No.	
LP013ES ANEXO 1	
REVISIÓN	EMISIÓN
0	Abril 2019

ESPECIFICACION GRAFICA PARA BOMBA 190202


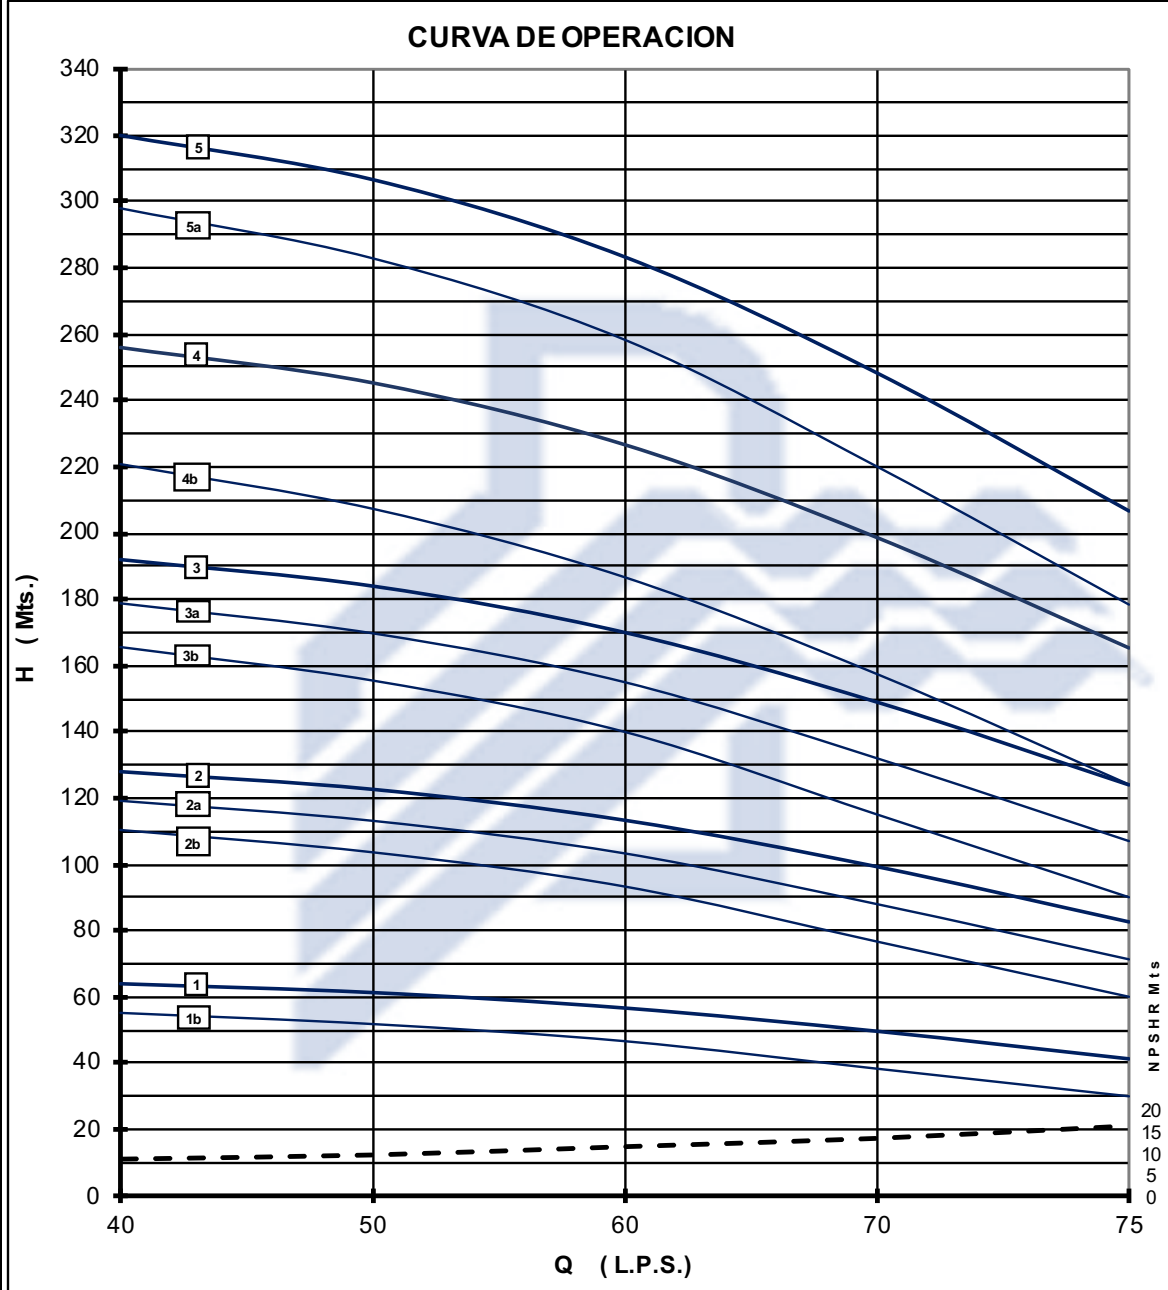


COMBINACIONES

Bomba	Motor
Nº de Pasos	MS acoplado
1b	50/8 - 50/10
1	60/8 - 60/10
2b	100/8 - 100/10
2a	110/8 - 125/10
2	125/8 - 125/10
3b	150/8 - 150/10
3a	175/10
3	175/10
4b	200/10 - 200/12
4	250/10 - 250/12
5a	300/12
5	300/12

CORRECCIÓN DE EFICIENCIA

Nº Pasos	Puntos %
1	- 2
2	- 1
3	- 0

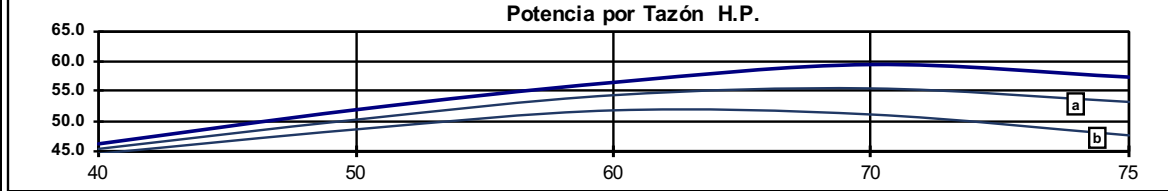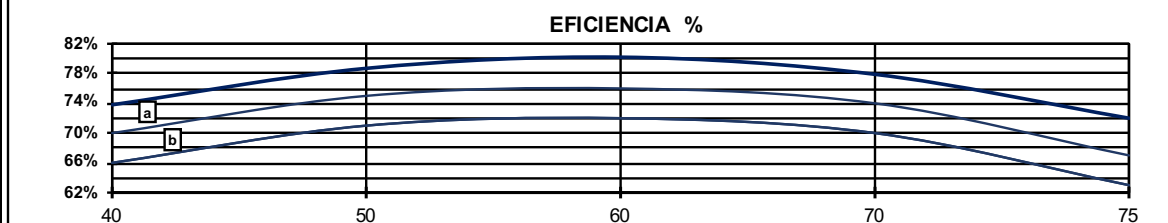

OBSERVACIONES:

- * La bomba puede operar en cualquier punto de la curva.
- * Máx. temperatura agua 30°C.
- * Temperatura Mayor a 31° C consultar con fábrica.

Modelo: 190202
60 Ciclos, 2 Polos, 3500 RPM